



WARMAX
OGRODZENIA

Katalog Ogrodzeń

Ogrodzenia WARMAX to połączenie solidnej konstrukcji, estetycznego wyglądu i nowoczesnych technologii zabezpieczeń. Dzięki szerokiej ofercie profili, bogatej paletcie kolorów RAL oraz systemowi zabezpieczeń TRIPLEX, nasze ogrodzenia zapewniają wieloletnią trwałość i dopasowanie do każdego otoczenia – zarówno nowoczesnych domów, jak i klasycznych posesji. Dbamy o to, aby każde ogrodzenie WARMAX było nie tylko praktyczne, ale również stanowiło elegancką wizytówkę Twojej posesji.

- 

System Triplex

System ochrony antykorozyjnej. Warstwy cynku, podkładu i farby proszkowej zapewniają trwałość, odporność na warunki atmosferyczne i wieloletnią estetykę.
- 

Wybór Koloru

Szeroka paleta RAL w wersji mat i połysk. Ułatwia dopasowanie ogrodzenia do elewacji, stolarki i architektury ogrodu.
- 

Profil Dowolny


Różne kształty i szerokości profili. Możliwość stworzenia ogrodzenia w stylu nowoczesnym lub klasycznym.
- 




Automatyczny Mechanizm

Nowoczesne napędy do bram i furtek. Wygodne i bezpieczne sterowanie pilotem lub aplikacją.
- 

Połysk/ Mat

Wykończenie w macie lub połysku. Trwała powłoka proszkowa chroni i podkreśla charakter ogrodzenia.

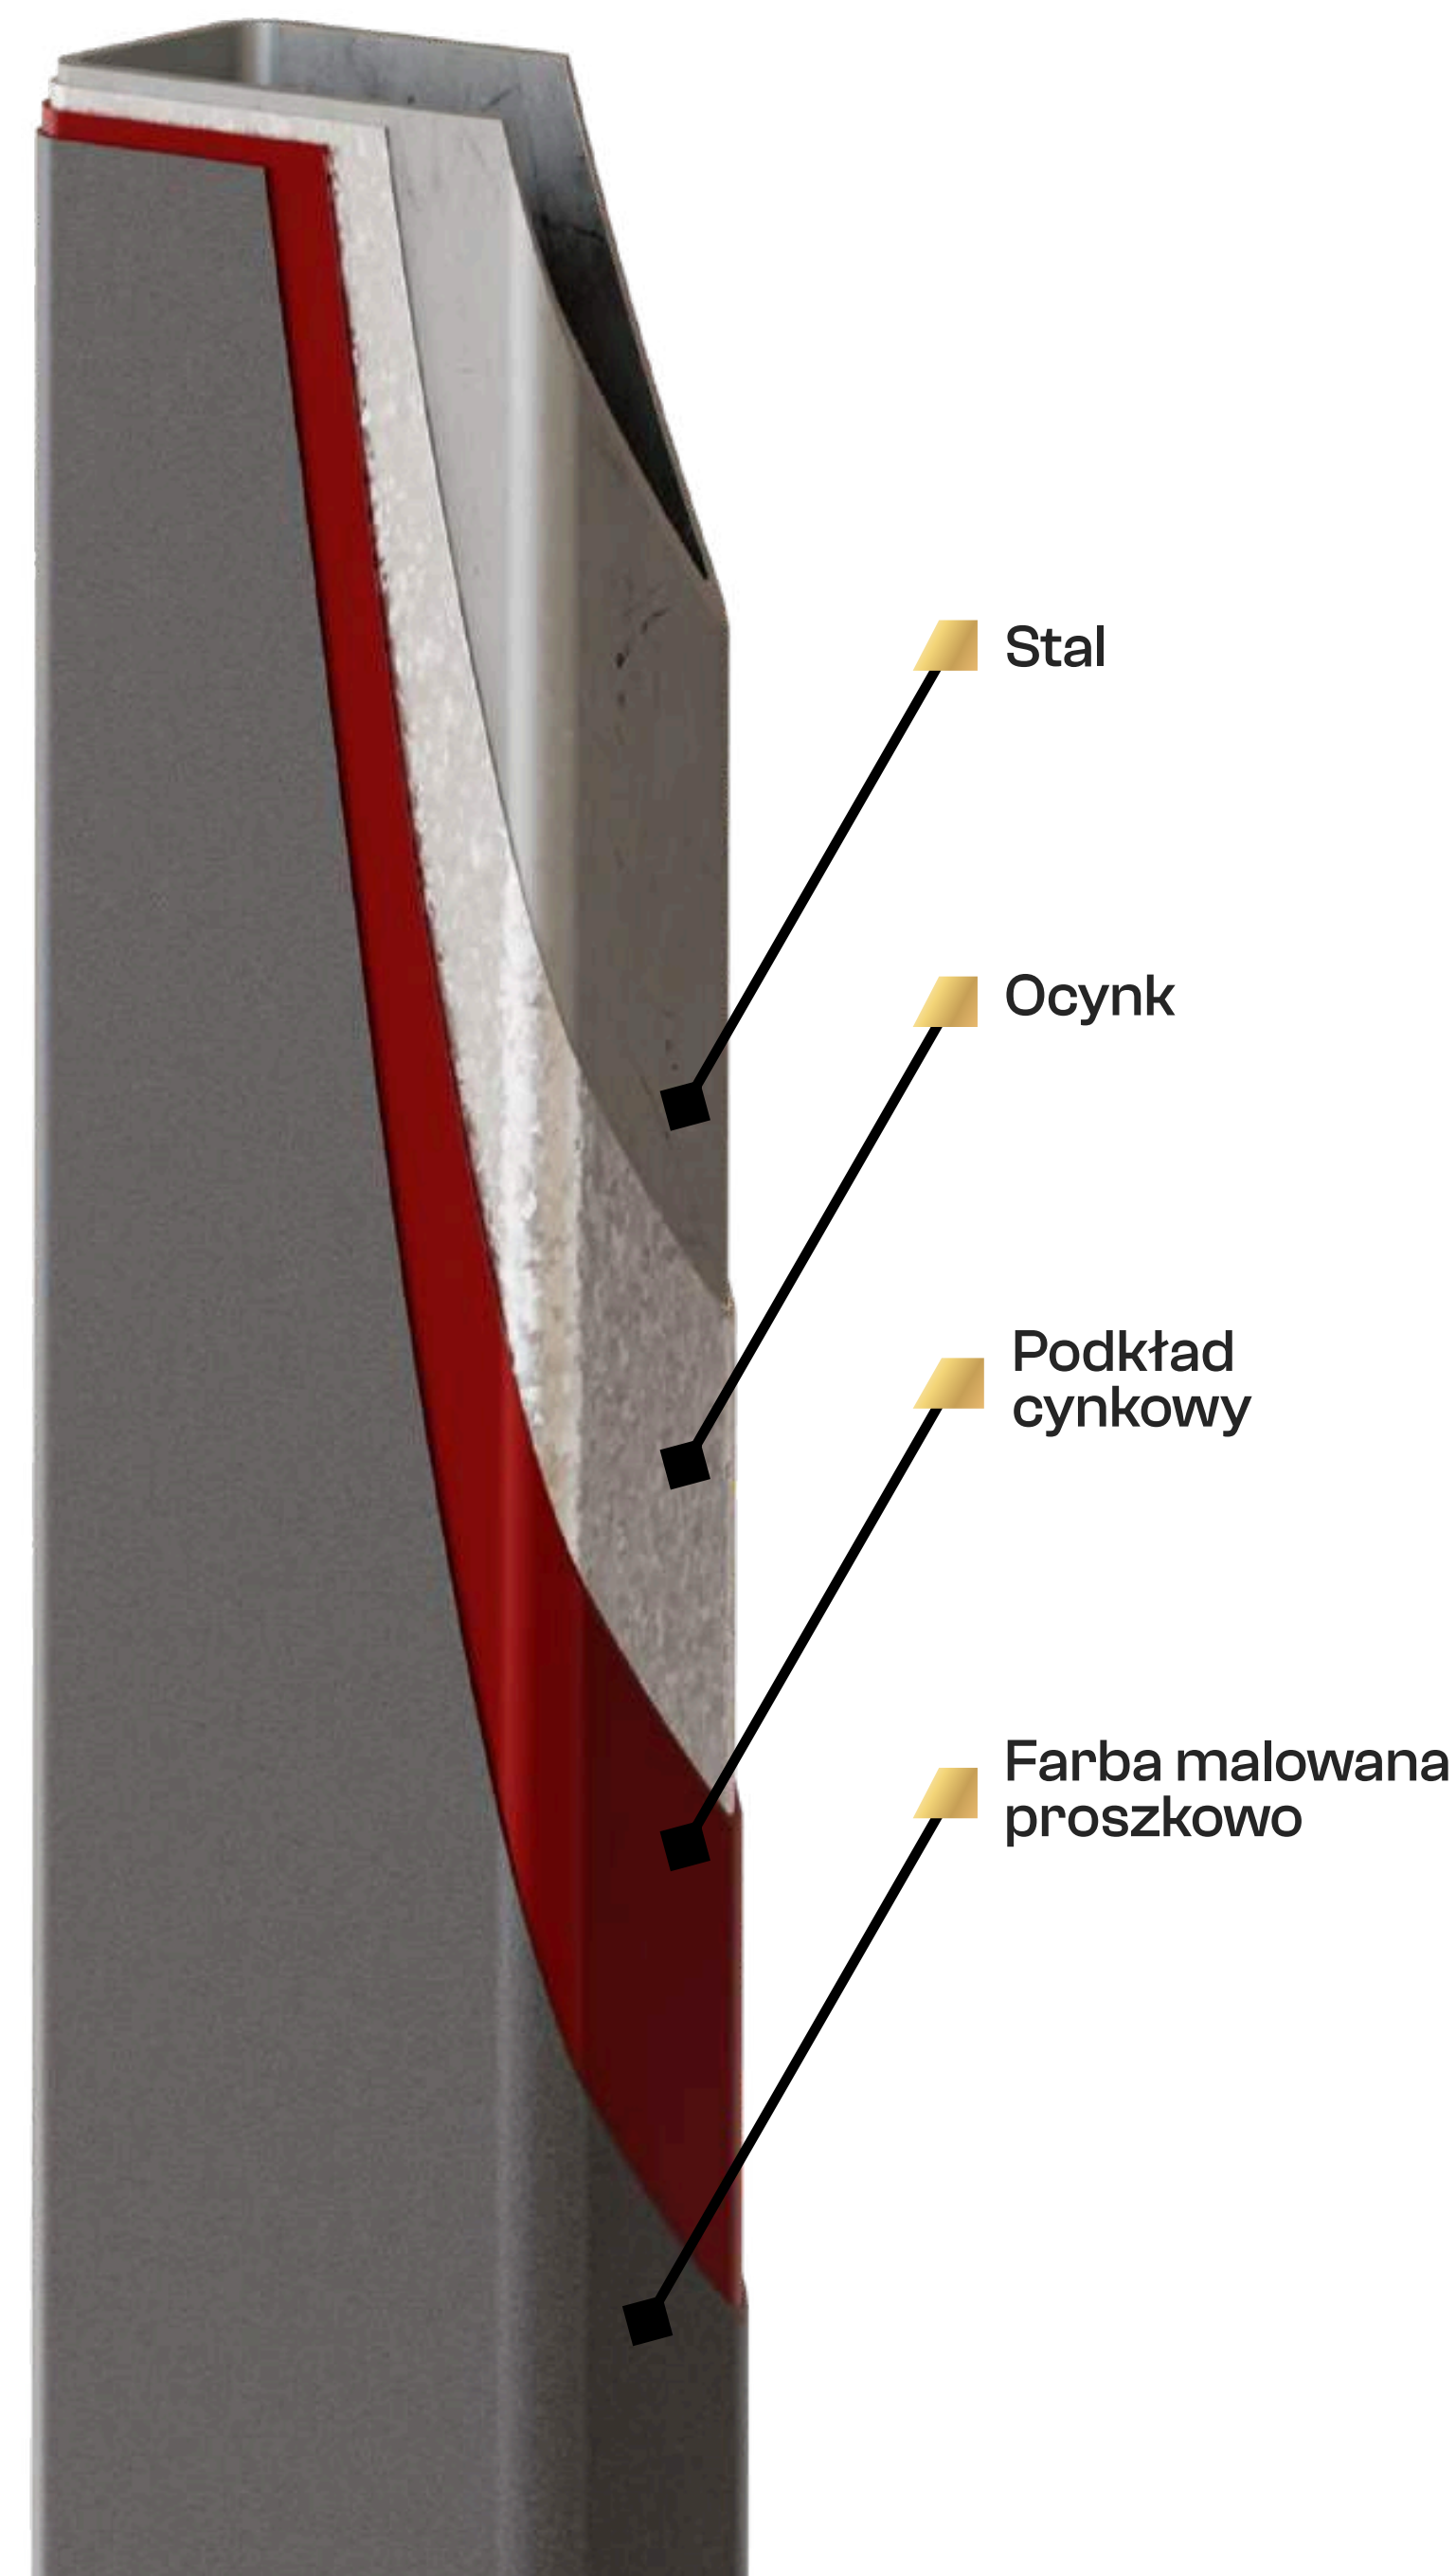

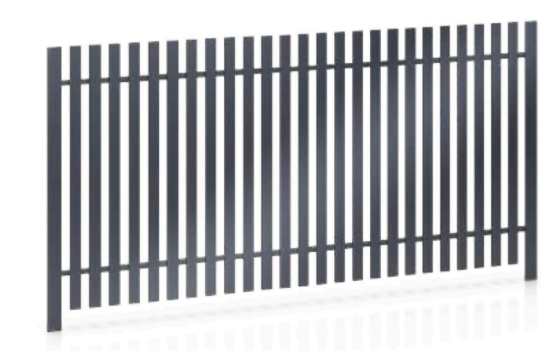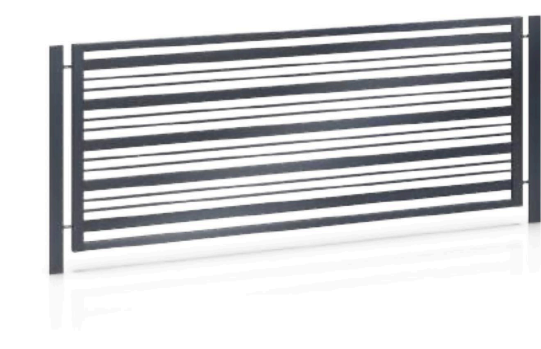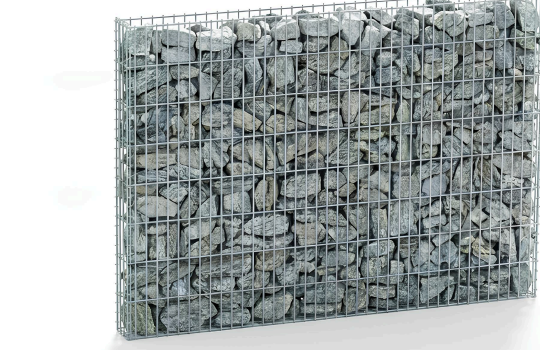 PW-60x40 s.3	 R-20x20 s.5	 R-80x20 s.7	 P-80x20 s.9
 PW-80x20 s.11	 Z-80x20 s.13	 PP-80x20 s.15	 PWmix-80x20x20 s.17
 Pmix-20x80 s.19	 PG-20x80 s.21	 P-20x20 s.23	 PW-20x20 s.25
 PR-20x20 s.27	 Gabionowe s.33	 Automatyka do bram s.31	 Stłpki multimedialne s.32



W zestawie:

Brama przesuwna i dwuskrzydłowa:

Słupki 80x80x2 mm
(brama dwuskrzydłowa) zawiasy przykręcane regulowane
(brama przesuwna) komplet wózków, łożysko górny, rolka górna, łożysko dolny

Furtka

Słupki 80x80x2 mm
Zawiasy regulowane przykręcane
Odbój zwykły lub odbój pod elektrozaczepek


Zamek + wkład do zamka
Kłamka

Właściwości

Wypełnienie: **profil 60x40 mm**
Rozstaw profili: **40x70 mm**

Zabezpieczenie: **TRIPLEX**
Profil z góry: **Zaślepki plastikowe**



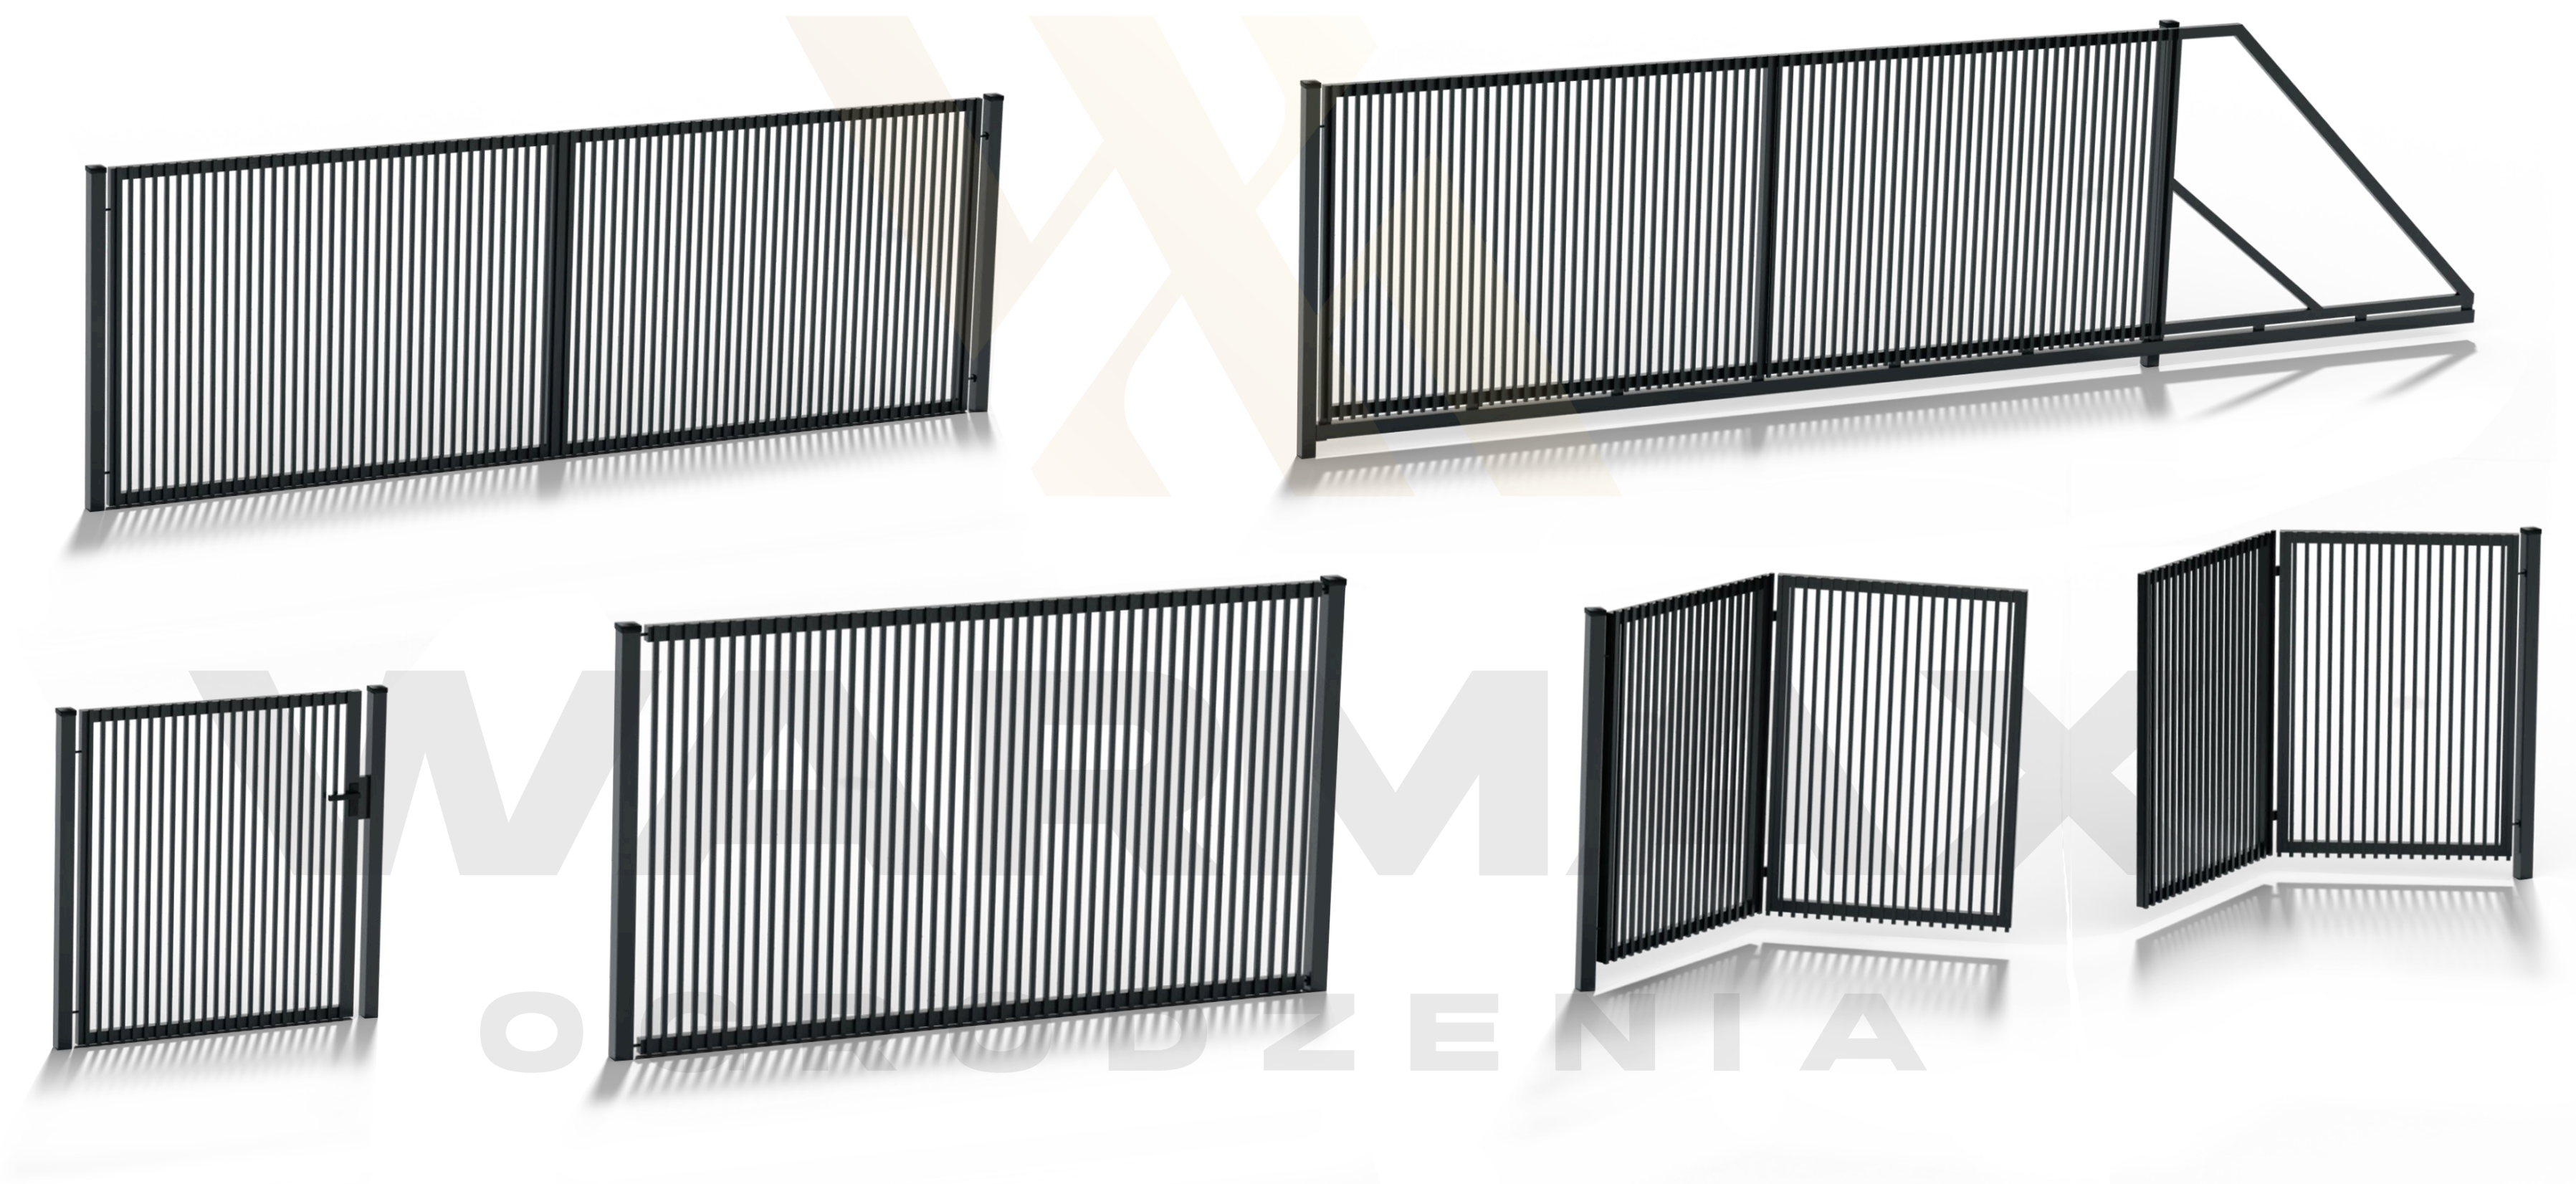

W zestawie:

Brama przesuwna i dwuskrzydłowa:

Słupki 80x80x2 mm
(brama dwuskrzydłowa) zawiasy przykręcane regulowane
(brama przesuwna) komplet wózków, łożysko górny, rolka górna, łożysko dolny

Furtka

Słupki 80x80x2 mm
Zawiasy regulowane przykręcane
Odbój zwykły lub odbój pod elektrozaczip

Zamek + wkład do zamka
Kłamka


Właściwości

Wypełnienie: **profil 20x20 mm**
Rozstaw profili: **20-30 mm**

Rama: **40x20 mm**
Zabezpieczenie: **TRIPLEX**

Profil z góry: **Zaślepki plastikowe**



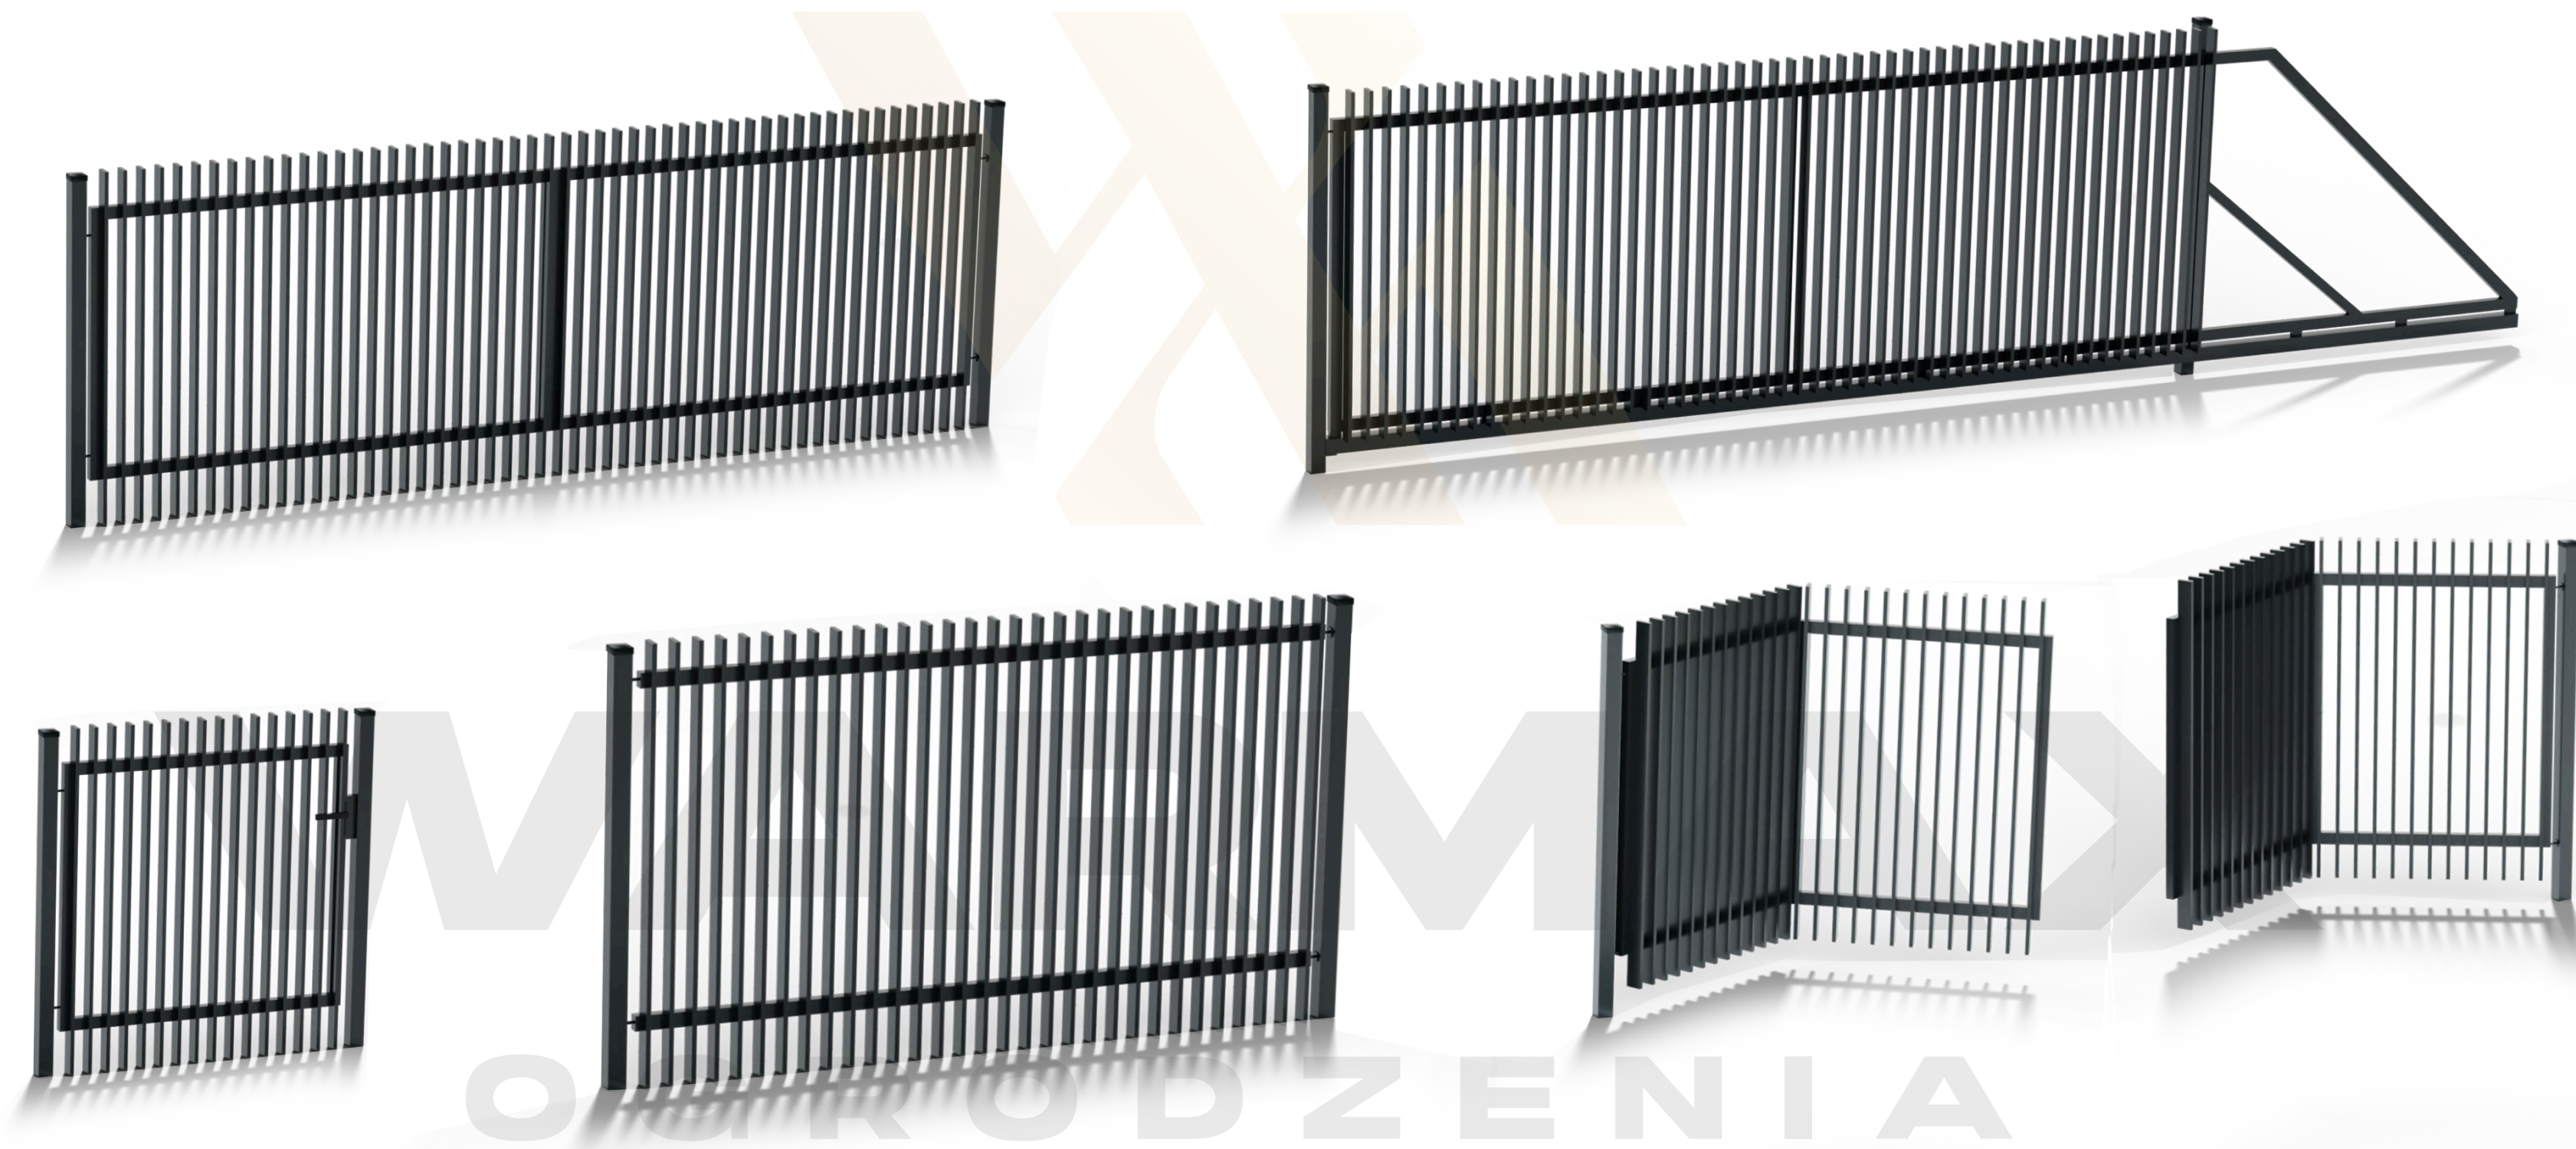

W zestawie:

Brama przesuwna i dwuskrzydłowa:

Słupki 80x80x2 mm
(brama dwuskrzydłowa) zawiasy przykręcane regulowane
(brama przesuwna) komplet wózków, łożysko górny, rolka górna, łożysko dolny

Furtka

Słupki 80x80x2 mm
Zawiasy regulowane przykręcane
Odbój zwykły lub odbój pod elektrozaop

Zamek + wkład do zamka
Klamka

Właściwości

Wypełnienie: **profil 80x20 mm**
Rozstaw profili: **50-70 mm**

Poprzeczka profil: **40x20 mm**
Zabezpieczenie: **TRIPLEX**

Profil z góry: **Zaślepki plastikowe**





W zestawie:

Brama przesuwna i dwuskrzydłowa:

Słupki 80x80x2 mm
(brama dwuskrzydłowa) zawiasy przykręcane regulowane
(brama przesuwna) komplet wózków, łańcuch górny, rolka górna, łańcuch dolny

Furtka


Słupki 80x80x2 mm
Zawiasy regulowane przykręcane
Odbój zwykły lub odbój pod elektrozapłon

Zamek + wkład do zamka
Kłamek

Właściwości

Wypełnienie: **profil 60-200x20 mm** Ceownik: **25x25 mm**
Rozstaw profili i wymiar: **20-50 mm** Zabezpieczenie: **TRIPLEX**



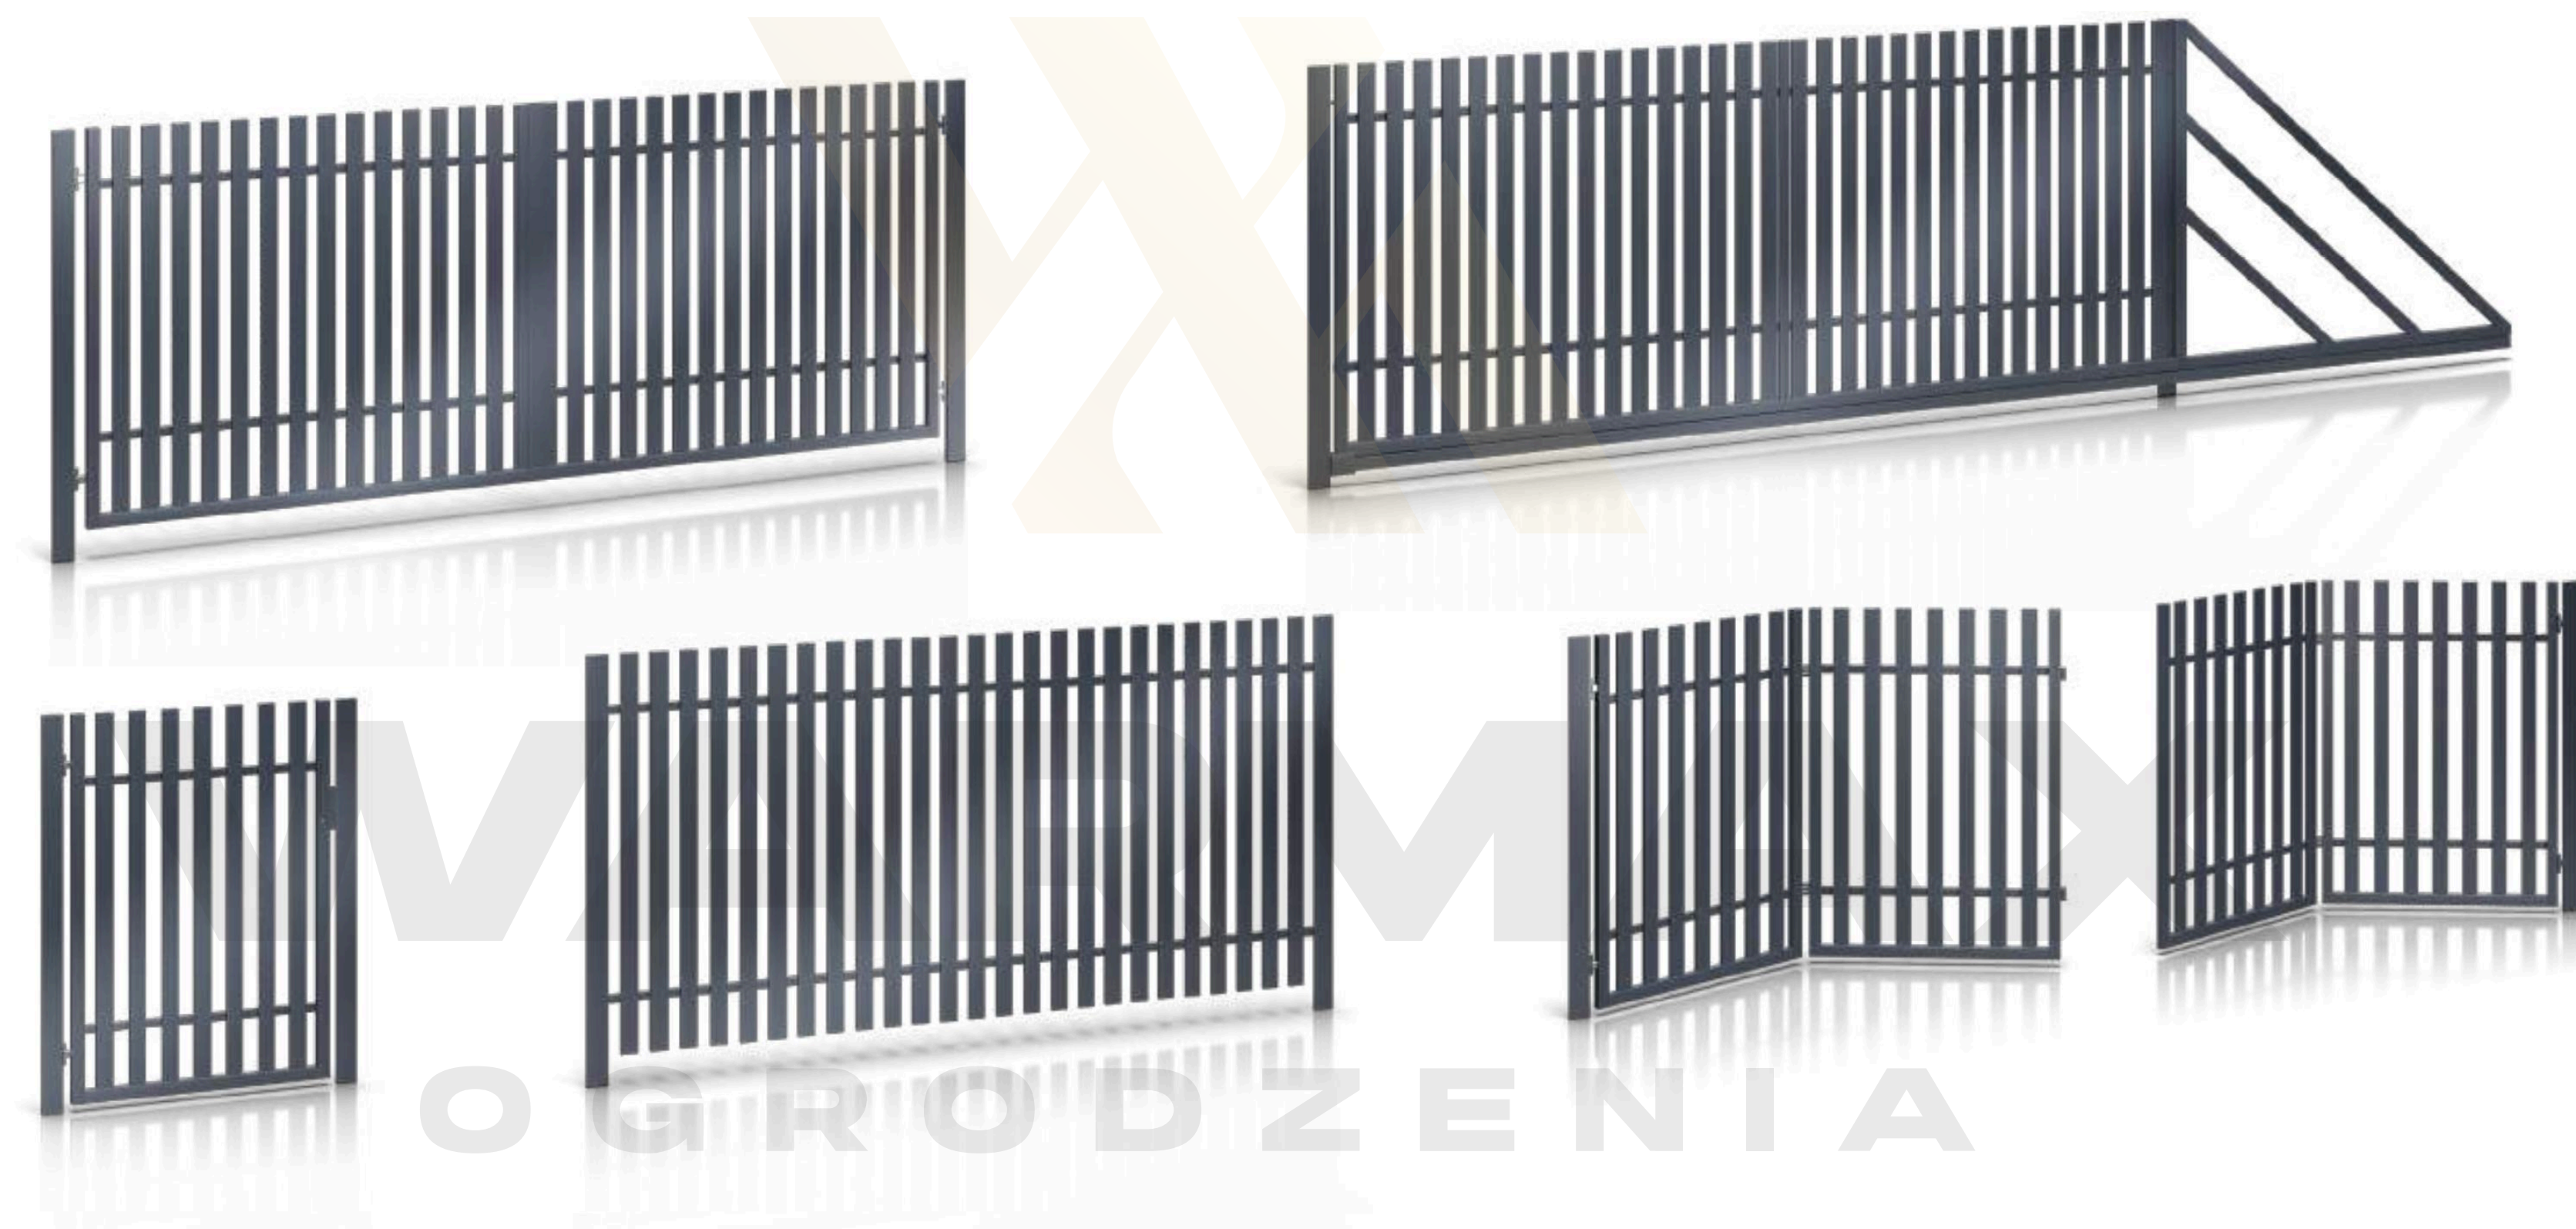

W zestawie:

Brama przesuwna i dwuskrzydłowa:

Słupki 80x80x2 mm
(brama dwuskrzydłowa) zawiasy przykręcane regulowane
(brama przesuwna) komplet wózków, łożysko górny, rolka górna, łożysko dolny

Furtka

Słupki 80x80x2 mm
Zawiasy regulowane przykręcane
Odbój zwykły lub odbój pod elektrozaczepek

Zamek + wkład do zamka
Kłamka

Właściwości

Wypełnienie: **profil 80x20 mm** Poprzeczka profil: **40x20 mm** Profil z góry: **Zaślepki plastikowe**
Rozstaw profili: **40x70 mm** Zabezpieczenie: **TRIPLEX**





W zestawie:

Brama przesuwna i dwuskrzydłowa:

Słupki 80x80x2 mm
(brama dwuskrzydłowa) zawiasy przykręcane regulowane
(brama przesuwna) komplet wózków, łożysko górny, rolka górna, łożysko dolny

Furtka

Słupki 80x80x2 mm
Zawiasy regulowane przykręcane
Odbój zwykły lub odbój pod elektrozaczepek


Zamek + wkład do zamka
Kłamka

Właściwości

Wypełnienie: **profil 80x20 mm**
Rozstaw profili: **bez prześwitu wymiar dowolny**

Rama: **60x40 mm**
Zabezpieczenie: **TRIPLEX**



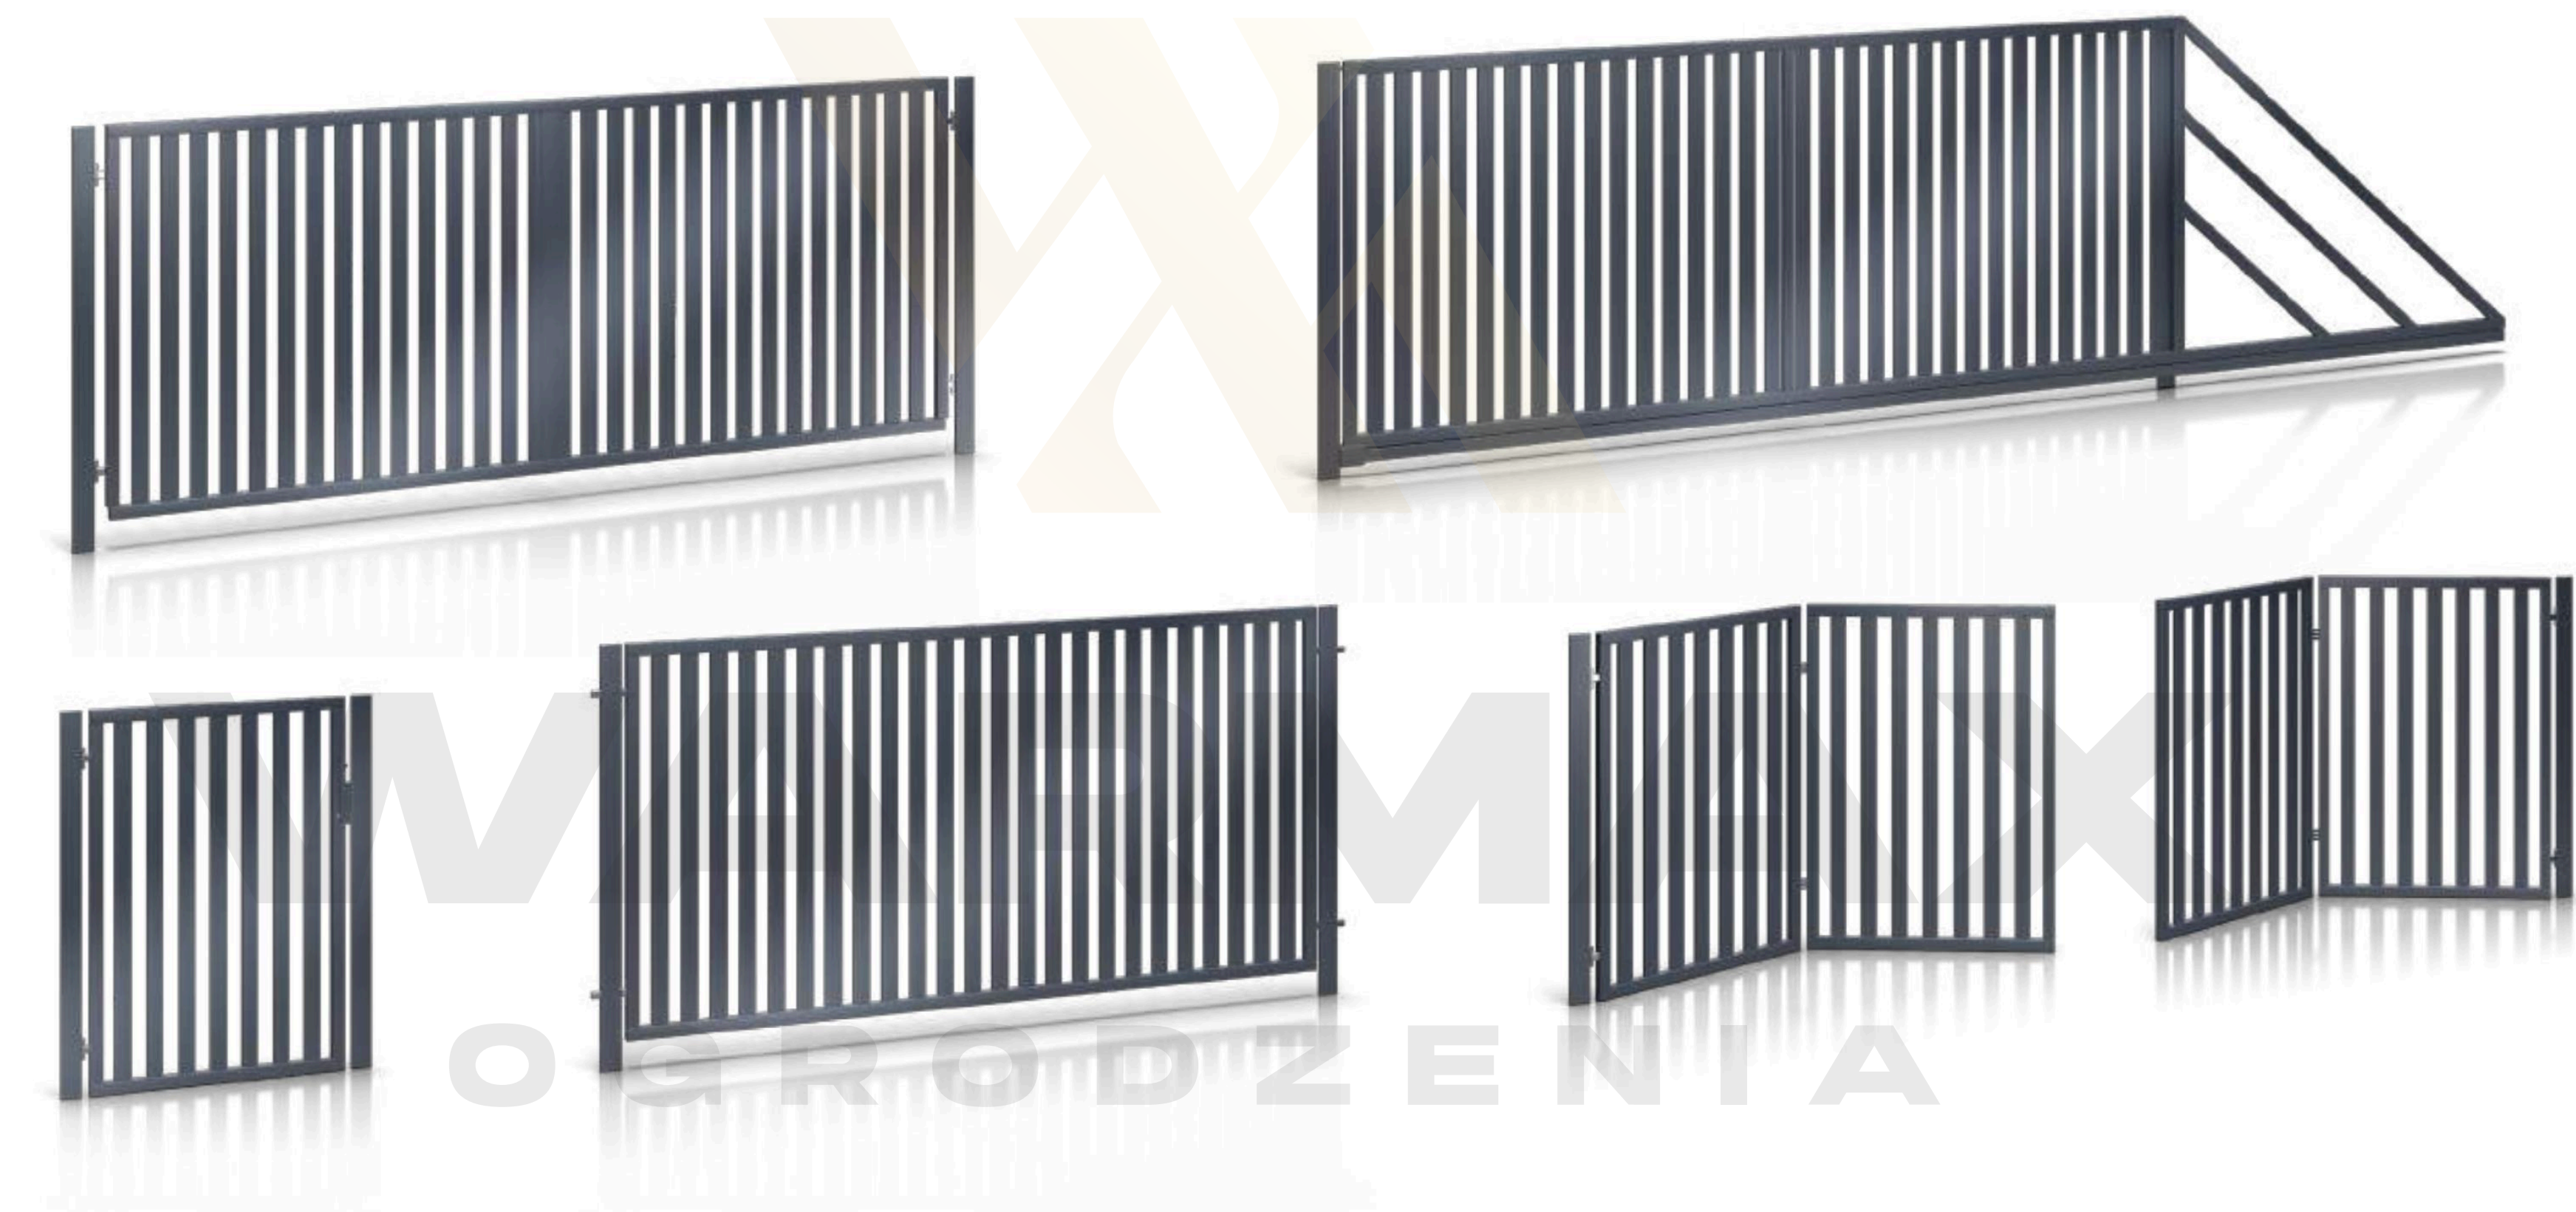

W zestawie:

Brama przesuwna i dwuskrzydłowa:

Słupki 80x80x2 mm
(brama dwuskrzydłowa) zawiasy przykręcane regulowane
(brama przesuwna) komplet wózków, łożysko górny, rolka górna, łożysko dolny

Furtka

Słupki 80x80x2 mm
Zawiasy regulowane przykręcane
Odbój zwykły lub odbój pod elektrozaczip


Zamek + wkład do zamka
Kłamka

Właściwości

Wypełnienie: profil 60-120x20 mm
Rozstaw profili: 40-70 mm

Rama: 60x40 mm
Zabezpieczenie: TRIPLEX



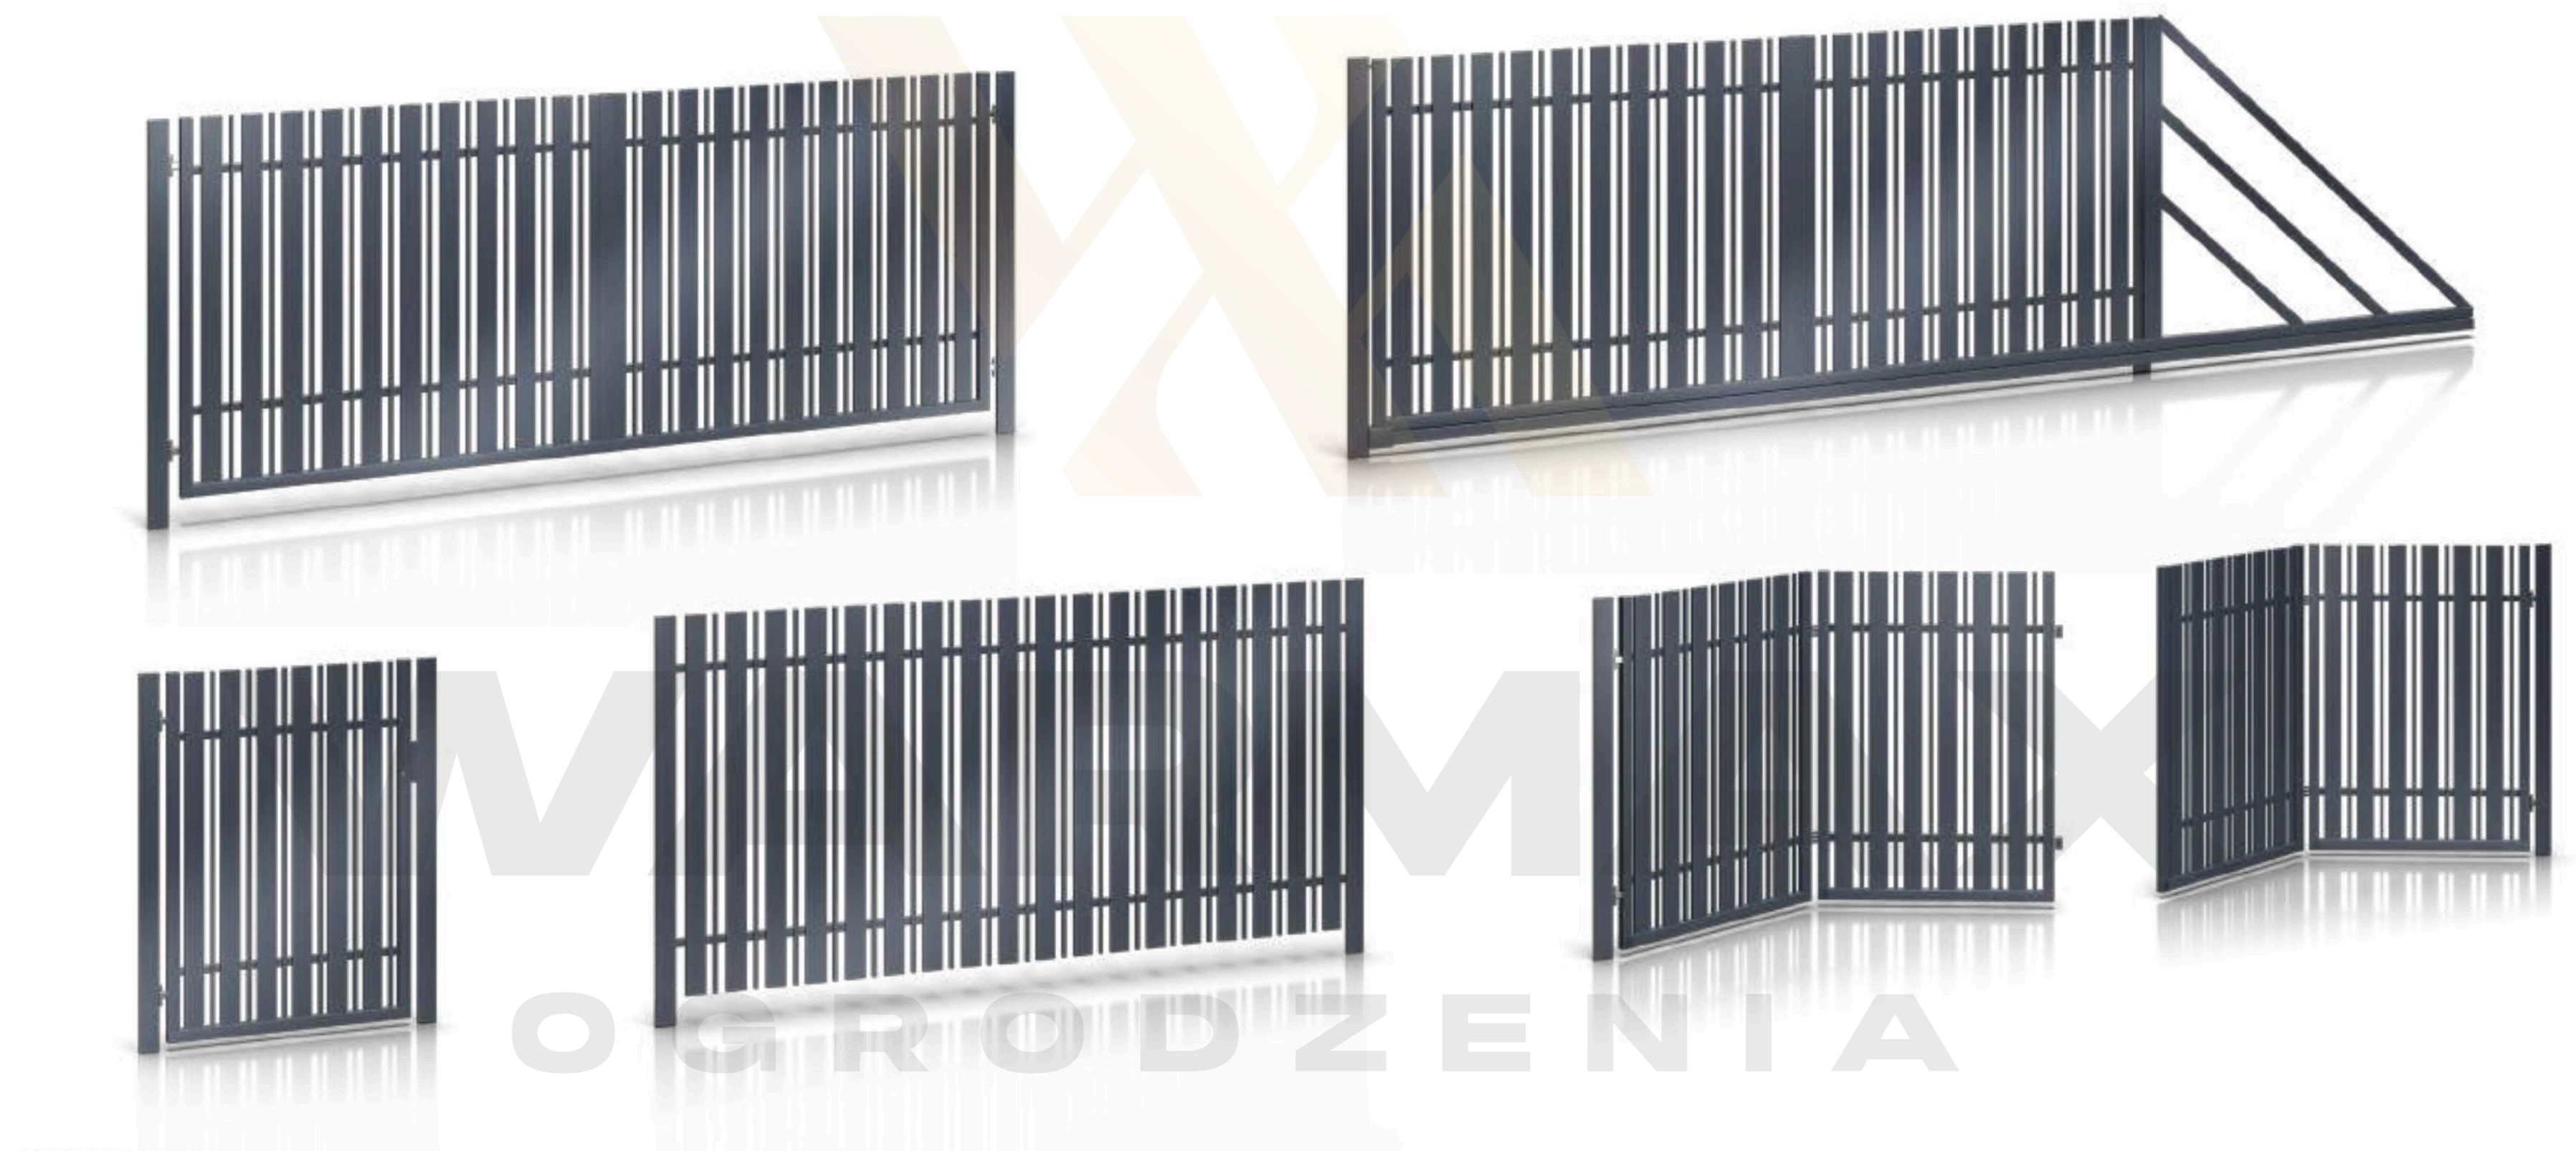

W zestawie:

Brama przesuwna i dwuskrzydłowa:

Słupki 80x80x2 mm
(brama dwuskrzydłowa) zawiasy przykręcane regulowane
(brama przesuwna) komplet wózków, łożysko górny, rolka górna, łożysko dolny

Furtka

Słupki 80x80x2 mm
Zawiasy regulowane przykręcane
Odbój zwykły lub odbój pod elektrozaczep

Zamek + wkład do zamka
Kłamka

Właściwości

Wypełnienie: **profil 80x20 mm / 20x20 mm**
Rozstaw profili: **20-40 mm**

Poprzączka: **40x20 mm**
Zabezpieczenie: **TRIPLEX**

Profil z góry: **Zaślepki plastikowe**





W zestawie:

Brama przesuwna i dwuskrzydłowa:

Słupki 80x80x2 mm
(brama dwuskrzydłowa) zawiasy przykręcane regulowane
(brama przesuwna) komplet wózków, łożysko górny, rolka górna, łożysko dolny

Furtka

Słupki 80x80x2 mm
Zawiasy regulowane przykręcane
Odbój zwykły lub odbój pod elektrozaczepek

Zamek + wkład do zamka
Kłamka

Właściwości

Wypełnienie: profil 20x20 mm / 80x20 mm
Rozstaw: 40-70 mm

Ceownik: 25x25 mm
Zabezpieczenie: TRIPLEX





W zestawie:

Brama przesuwna i dwuskrzydłowa:

Słupki 80x80x2 mm
(brama dwuskrzydłowa) zawiasy przykręcane regulowane
(brama przesuwna) komplet wózków, łożysko górny, rolka górna, łożysko dolny

Furtka

Słupki 80x80x2 mm
Zawiasy regulowane przykręcane
Odbój zwykły lub odbój pod elektrozaczepek


Zamek + wkład do zamka
Kłamka

Właściwości

Wypełnienie: profil 80x20/40x20/20x20 mm
Rozstaw: 20-50 mm

Ceownik: 25x25 mm
Zabezpieczenie: TRIPLEX



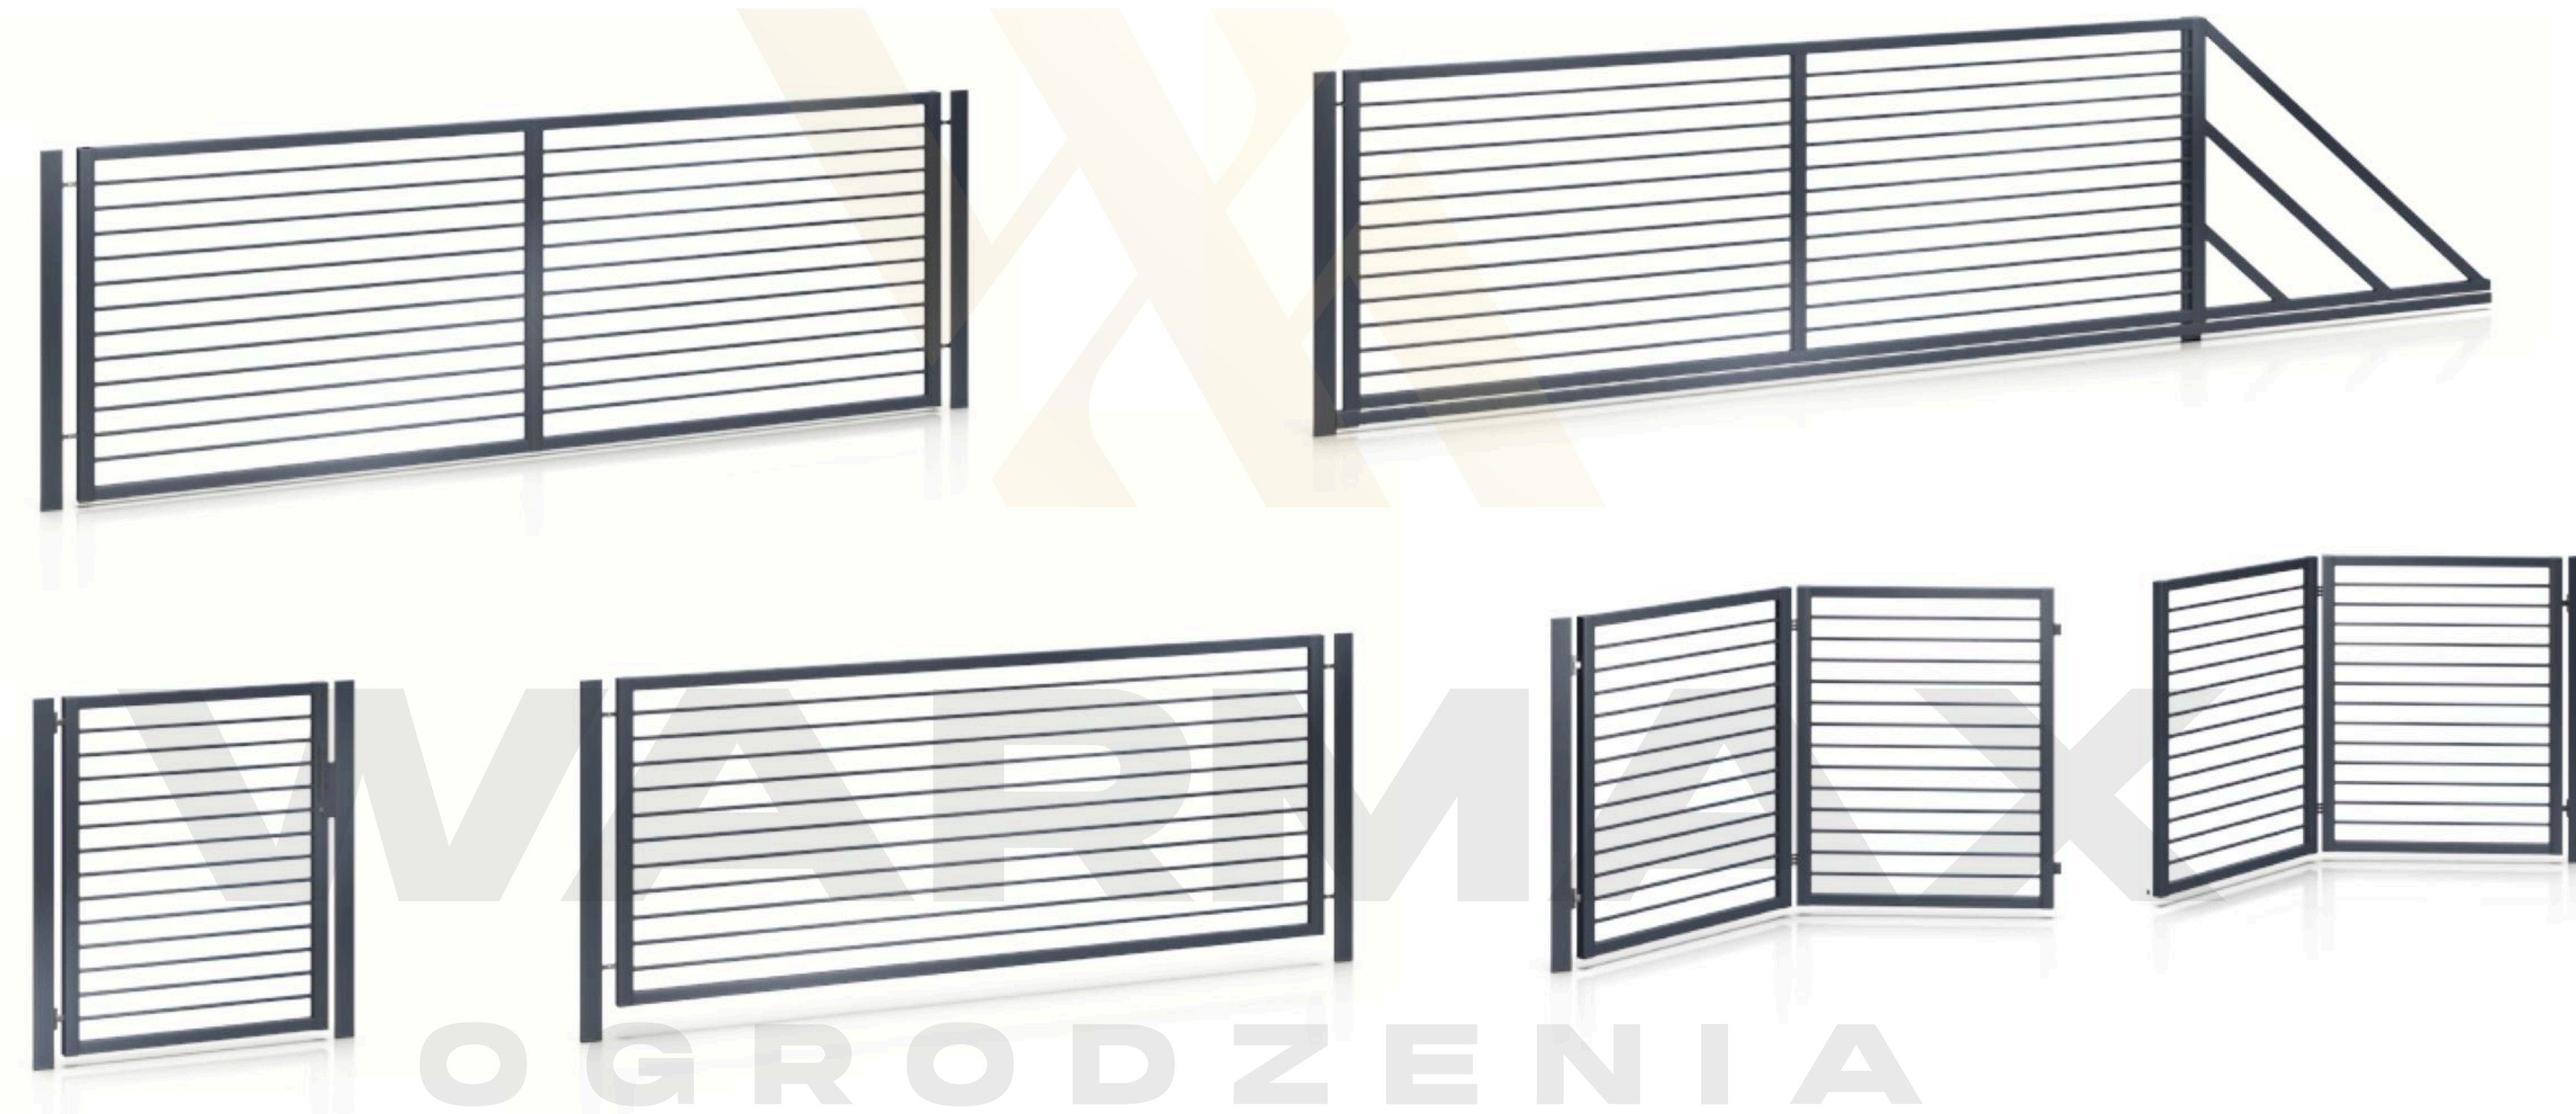

W zestawie:

Brama przesuwna i dwuskrzydłowa:

Słupki 80x80x2 mm
(brama dwuskrzydłowa) zawiasy przykręcane regulowane
(brama przesuwna) komplet wózków, łożysko górny, rolka górna, łożysko dolny

Furtka

Słupki 80x80x2 mm
Zawiasy regulowane przykręcane
Odbój zwykły lub odbój pod elektrozapłon

Zamek + wkład do zamka
Kłamek

Właściwości

Wypełnienie: **profil 20x20 mm**
Rozstaw profili: **80-90 mm**

Rama: **60x40 mm**
Zabezpieczenie: **TRIPLEX**





W zestawie:

Brama przesuwna i dwuskrzydłowa:

Słupki 80x80x2 mm
(brama dwuskrzydłowa) zawiasy przykręcane regulowane
(brama przesuwna) komplet wózków, łożacz górny, rolka górna, łożacz dolny

Furtka


Słupki 80x80x2 mm
Zawiasy regulowane przykręcane
Odbój zwykły lub odbój pod elektrozaczepek

Zamek + wkład do zamka
Kłamka

Właściwości

Wypełnienie: **profil 20x20 mm** Poprzeczka: **40x20 mm** Profil z góry: **Zaślepki plastikowe**
Rozstaw profili: **90-100 mm** Zabezpieczenie: **TRIPLEX**



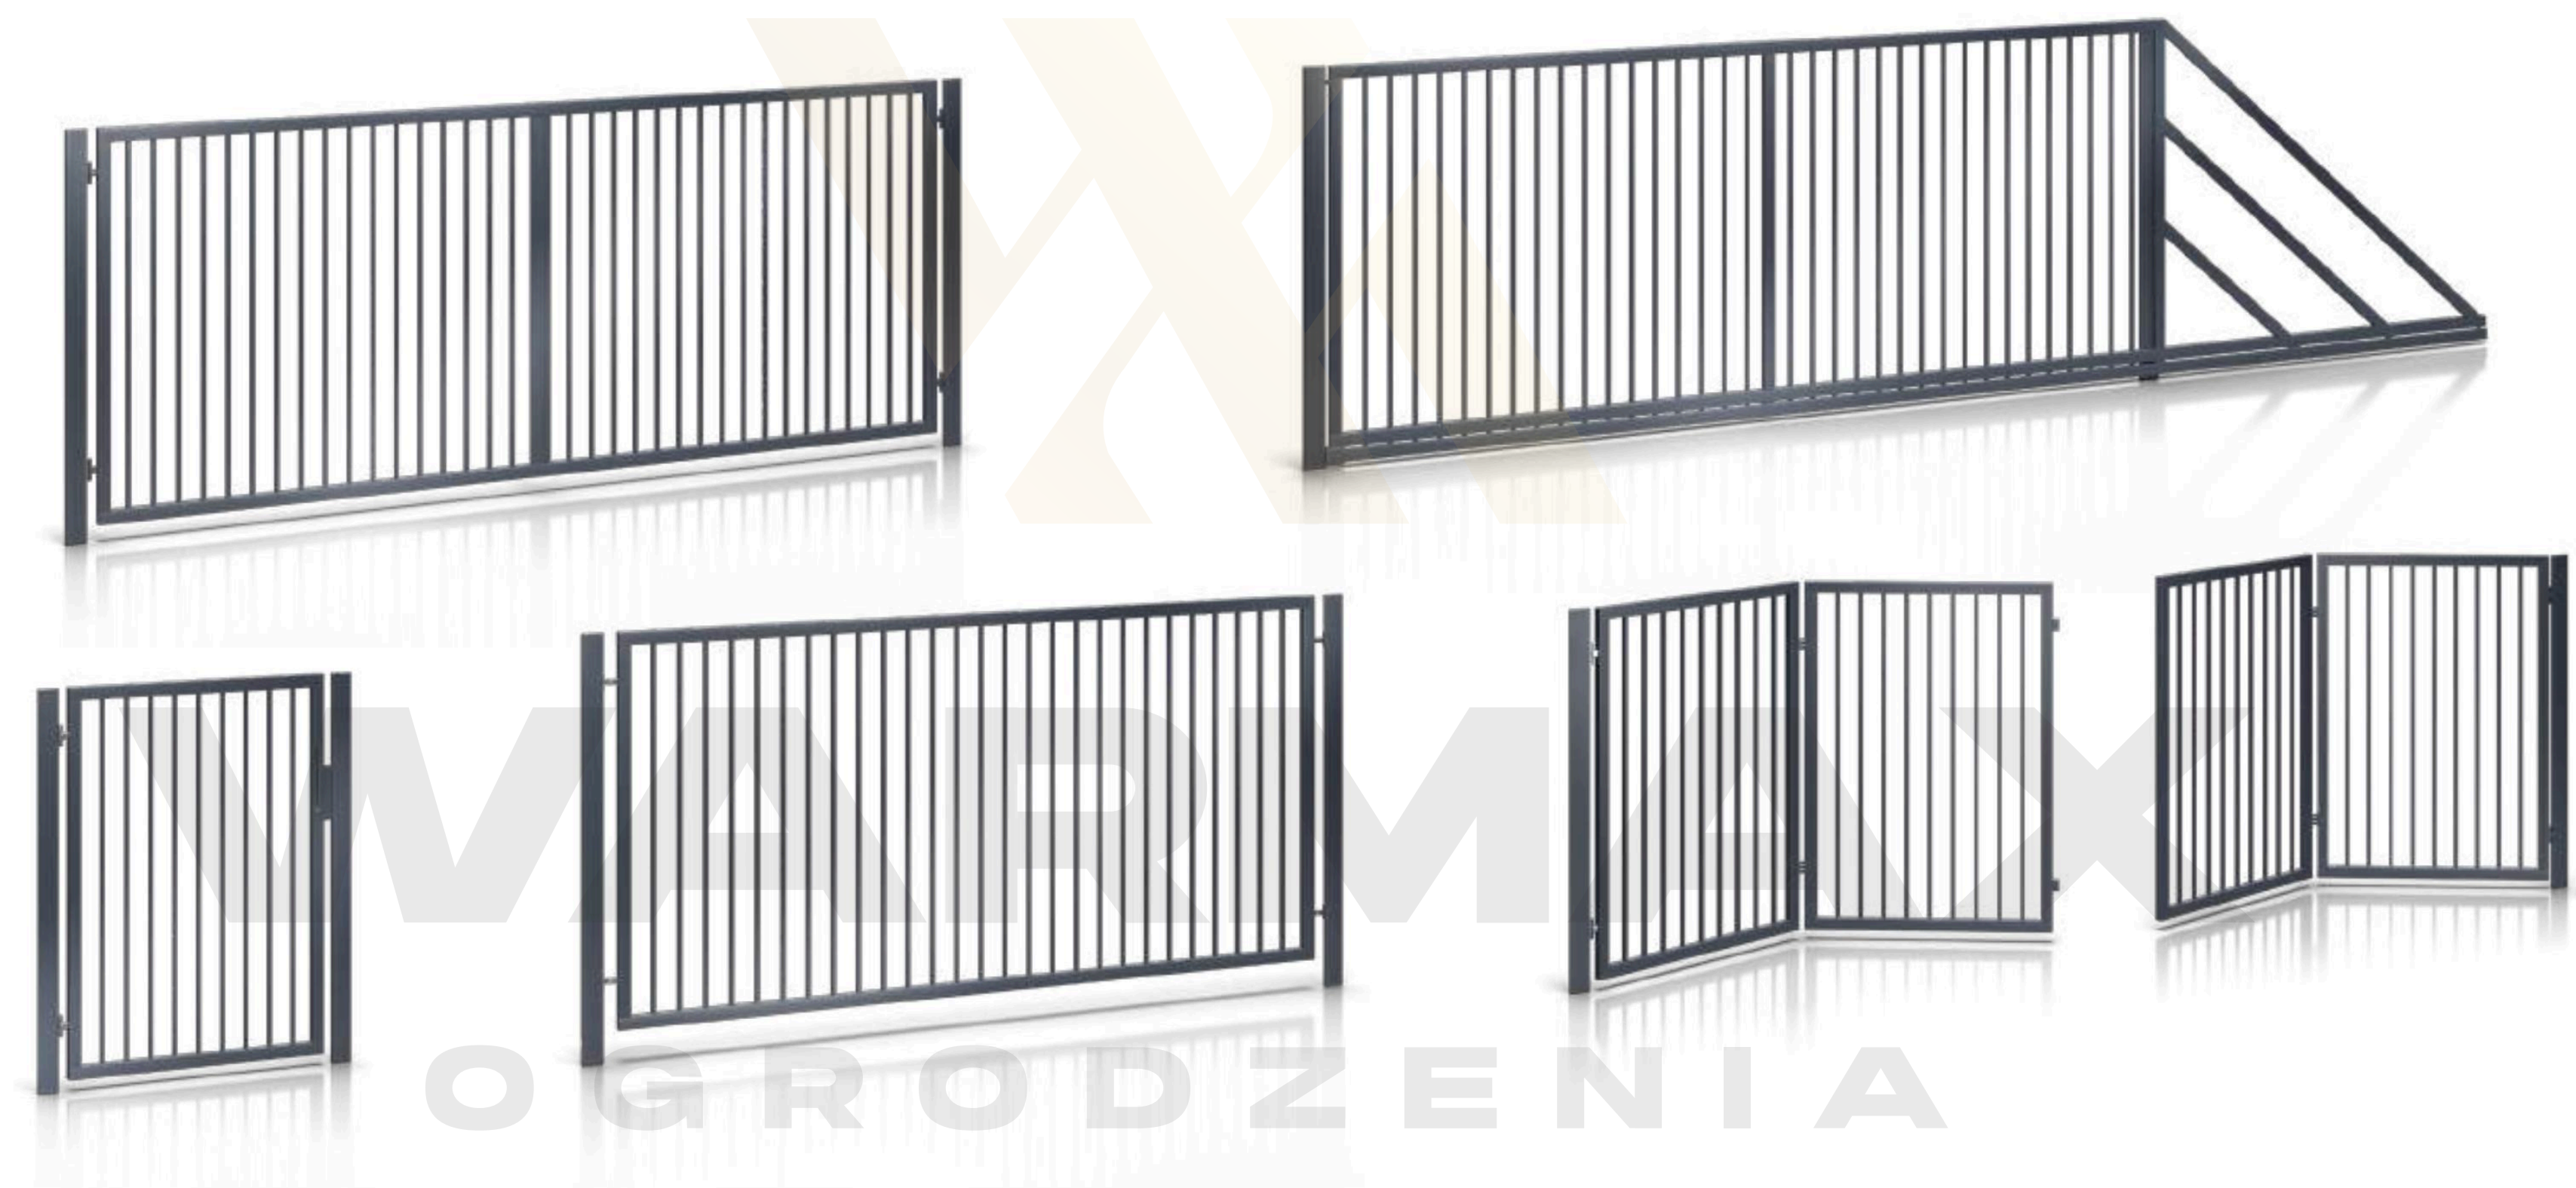

W zestawie:

Brama przesuwna i dwuskrzydłowa:

Słupki 80x80x2 mm
(brama dwuskrzydłowa) zawiasy przykręcane regulowane
(brama przesuwna) komplet wózków, łożysko górny, rolka górna, łożysko dolny

Furtka

Słupki 80x80x2 mm
Zawiasy regulowane przykręcane
Odbój zwykły lub odbój pod elektrozaczepek

Zamek + wkład do zamka
Kłamka

Właściwości

Wypełnienie: **profil 20x20 mm** Rama: **60x40 mm / 40x40 mm**
Rozstaw profili: **90-100 mm** Zabezpieczenie: **TRIPLEX**





W zestawie:

Brama przesuwna i dwuskrzydłowa:

Słupki 80x80x2 mm
(brama dwuskrzydłowa) zawiasy przykręcane regulowane
(brama przesuwna) komplet wózków, łożysko górny, rolka górna, łożysko dolny

Furtka

Słupki 60x60x2 mm
Zawiasy regulowane przykręcane
Odbój zwykły lub odbój pod elektrozaczepek

Zamek + wkład do zamka
Kłamka

Właściwości

Wypełnienie: **Drut fi5**
Zabezpieczenie: **TRIPLEX**

Mocowanie: **Panele przyspawane lub przykręcane**
Rama: **60x40 mm**





EON – siłowniki do bram dwuskrzydłowych

Tubowe siłowniki do bram dwuskrzydłowych o długości skrzydła do 4–5 m. Kompaktowa budowa umożliwia montaż przy szerokich słupkach. Wersje FCC posiadają wbudowane ograniczniki zamknięcia. Wysokiej jakości materiały gwarantują trwałość i bezawaryjną pracę przez lata.

Parametry:

Zasilanie: 230V AC / 24V DC	Klasa ochrony: IP44
Długość skrzydła: do 5 m	Temperatura pracy: -30°C / +70°C
Siła maksymalna: 2200 N	Cykl pracy: 40% / 100%
Ciężar skrzydła: do 900 kg	Ręczne odblokowanie kluczem
Skok siłownika: 400 / 600 mm	Opcjonalne zasilanie awaryjne
Prędkość otwierania: 10–20 s	

VELOS – napęd do bram przesuwnych

Napęd do bram przesuwnych o wadze do 600 kg. Łatwy montaż, kompaktowe wymiary i wysoka moc zapewniają niezawodność. Obudowa z aluminium, stali i brązu gwarantuje trwałość, a wersja 24V może pracować także przy braku zasilania.

Parametry:

Zasilanie: 230V AC / 24V DC	Cykl pracy: 50% / 100%
Waga bramy: do 600 kg	Ręczne odblokowanie kluczem
Prędkość przesuwu: 12–20 m/min	Opcjonalne zasilanie awaryjne
Klasa ochrony: IP54	
Temperatura pracy: -30°C / +70°C	



Wersja standard

Wysokość:

H-120 cm do 160 cm
H-120 cm do 160 cm
H-161 cm do 180 cm
H-181 cm do 199,5 cm

Szerokość:

30 cm do 46 cm
47 cm do 70 cm
30 cm do 70 cm
30 cm do 70 cm

Wersja do ogrodzeń betonowych

Wysokość:

H-120 cm do 160 cm
H-120 cm do 160 cm
H-161 cm do 180 cm
H-181 cm do 199,5 cm

Szerokość:

30 cm do 46 cm
47 cm do 70 cm
30 cm do 70 cm
30 cm do 70 cm

Wersja z paczkomatem

Wysokość:

H-130 cm do 149,5 cm
H-150 cm do 170 cm
H-171 cm do 199,5 cm

Szerokość:

50 cm
50 cm
50 cm



O G R O D Z E N I A

Właściwości

Wypełnienie: Panel 2D
Zabezpieczenie: Ocynk ogniowy

Głębokość: 25cm
Grubość drutu: 6/5/6

Słupki: 60x40, grubość 1,5mm
Wysokość: do 200 cm





WARMAX

O G R O D Z E N I A

Informacje kontaktowe

 Maks: 693 207 246

 Valeriy: 500 362 230

 warmax-ogrodzenia.pl

 biuro@warmax-ogrodzenia.pl

 Falencka 7, 05-090 Janki

 NIP: 5342695083